

BETTOSERB



ВАННАЯ КОМНАТА

КОМФОРТ И ЭСТЕТИКА В ДЕТАЛЯХ



СДЕЛАНО В СЕРБИИ





СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ 1¼



Артикул 125320



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



РЕГУЛИРОВАКА ПО ВЫСОТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 180x68x385/815
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали



СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ 1½



Артикул 125321



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ




РЕГУЛИРОВАКА ПО ВЫСОТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 180x80x400/850
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали



СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ 3½

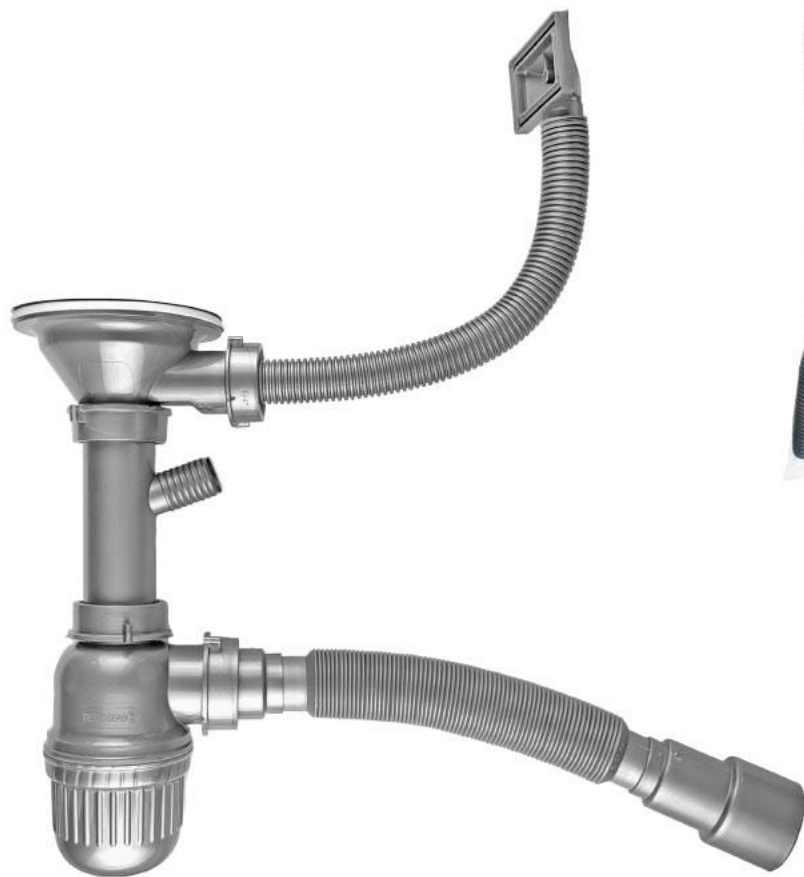

Артикул 125330



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ПОДВОД ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ/ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 260x114x408/930
- Регулируемая высота: 4,5 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаши: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробки: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины



СИФОН ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ЧАШИ 3½



Артикул 125335



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ПОДВОД ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ/ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 290x520x350
- Регулируемая длина гофры 360-810 мм
- Регулируемая высота: 10 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаш: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробок: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины
- Регулировка угла между чашами: 60°-90°
- Расстояние между осями чаш: 210-370мм



СИФОН ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ЧАШИ 3½

С ПОЛУАВТОМАТОМ



Артикул 125336



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ПОДВОД ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ/ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ СЛИВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 290x520x350
- Регулируемая длина гофры 360-810 мм
- Регулируемая высота: 10 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаш: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробок: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины
- Регулировка угла между чашами: 60°-90°
- Расстояние между осями чаш: 210-370мм



СИФОН С ГИДРОЗАТВОРОМ ДЛЯ ПОДДОНА/РАКОВИНЫ



Артикул 125340



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НА ДОННЫЙ КЛАПАН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешн. габариты сифона: 115x70x77 мм
- Диаметр выпуска: 40 мм;
- Для монтажа на сливное отверстие Ø48-60 мм
- Монтажная высота: 77 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 34л/мин



СИФОН ДЛЯ ПОДДОНА



Артикул 125341



ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешн. габариты сифона: 170x115x56 мм
- Диаметр слива: 90 мм
- Монтажная высота: 56 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 40л/мин
- Грязеулавливающий фильтр
- Декоративная ABS-крышка с хромированием Ø115 мм



СИФОН ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОМПАКТНЫЙ БЕЗ ВЫПУСКА



Артикул 125342



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ




ПОДВОД ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ/ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота: 210-270мм (регулируемая)
- Регулировка телескопической трубы: 90-270мм (по осям)
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Пропускная способность: 50 л/мин
- Тип сифона: бутылочный
- Диаметр слива: 32 мм



ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ/МОЙКИ 1 1/2" - 40/50 ММ

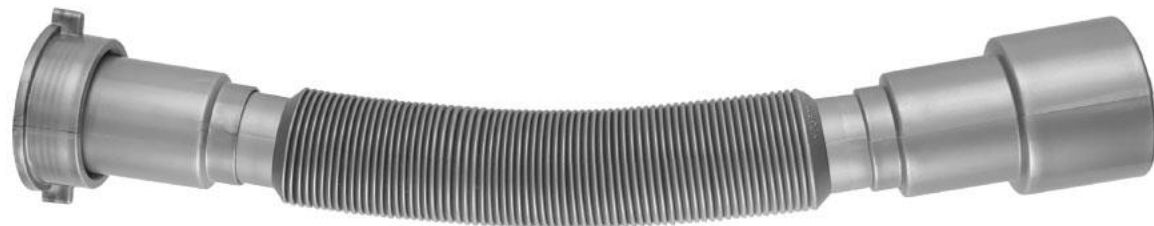

Артикул 125380



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм



ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ/МОЙКИ 1 1/4" - 40/50 MM



Артикул 125381



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА




ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм



ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ/МОЙКИ 1 1/4" - 32 MM

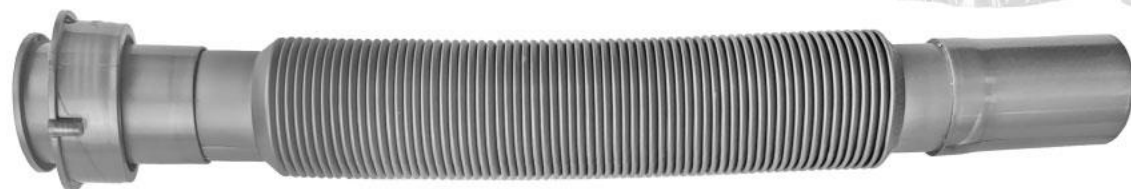

Артикул 125382



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 32 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм



ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ/МОЙКИ 32-40/50MM



Артикул 125383



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА




ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм



ГОФРА ДЛЯ РАКОВИНЫ/МОЙКИ 40-40/50ММ

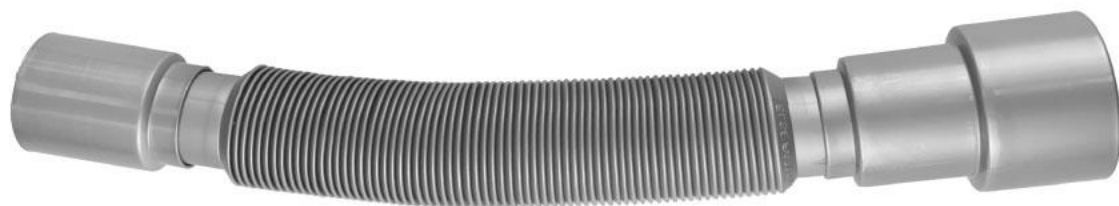

Артикул 125384



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм



БЕСПРОКЛАДОЧНЫЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫПУСКОМ



Артикул 125310



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ



БЕСПРОКЛАДОЧНЫЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫПУСКОМ



Артикул 125311



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: ПП, ПВХ



ГИБКИЙ СИФОН С ПВХ-ТРУБОЙ SELF-CLEANING



Артикул 125312



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Гидрозатвор
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 650 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ



ГИБКИЙ СИФОН С ПВХ-ТРУБОЙ SELF-CLEANING



Артикул 125313



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 600 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ



ГЛАДКИЙ ПВХ-УДЛИНИТЕЛЬ

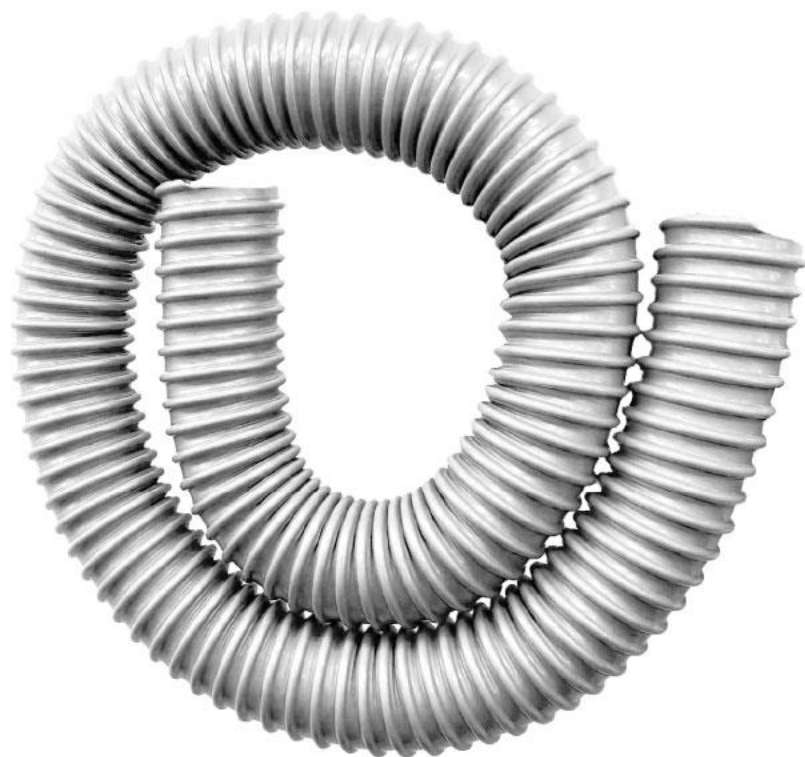

Артикул 125317



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Длина общая: 1000 мм
- Материал: ПВХ



БЕСПРОКЛАДОЧНЫЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫПУСКОМ 55MM



Артикул 140500



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 650 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ



СЛИВ-ПЕРЕЛИВ С ПОВОРОТНОЙ АВС-НАКЛАДКОЙ

С ПОЛУАВТОМАТОМ

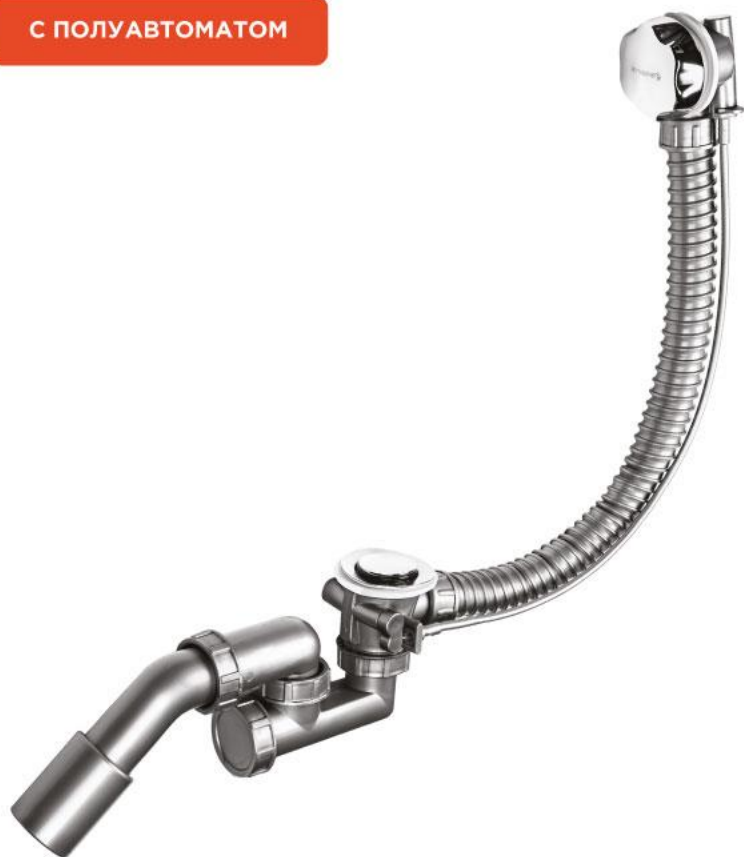

Артикул 125315



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм закрытия: полуавтомат, АВС-накладкой, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надёжное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа



СЛИВ-ПЕРЕЛИВ С ПОВОРОТНОЙ ЛАТУННОЙ НАКЛАДКОЙ

С ПОЛУАВТОМАТОМ



Артикул 125316



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Механизм закрытия: полуавтомат, латунная накладка, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надёжное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа



ФАНОВАЯ ТРУБА ДЛЯ УНИТАЗА



Артикул 140501



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø80-Ø110 / Выход Ø80-Ø110
- Длина ПВХ-трубы 580 мм



ФАНОВАЯ ТРУБА ДЛЯ УНИТАЗА



Артикул 140501G



ТЕХНОЛОГИЯ САМООЧИСТКИ SELF CLEANING



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø80-Ø110 / Выход Ø80-Ø110
- Длина ПВХ-трубы 580 мм